Светодиодный сигнально-отличительный фонарь СОФ-901-01К LED топовый красный.

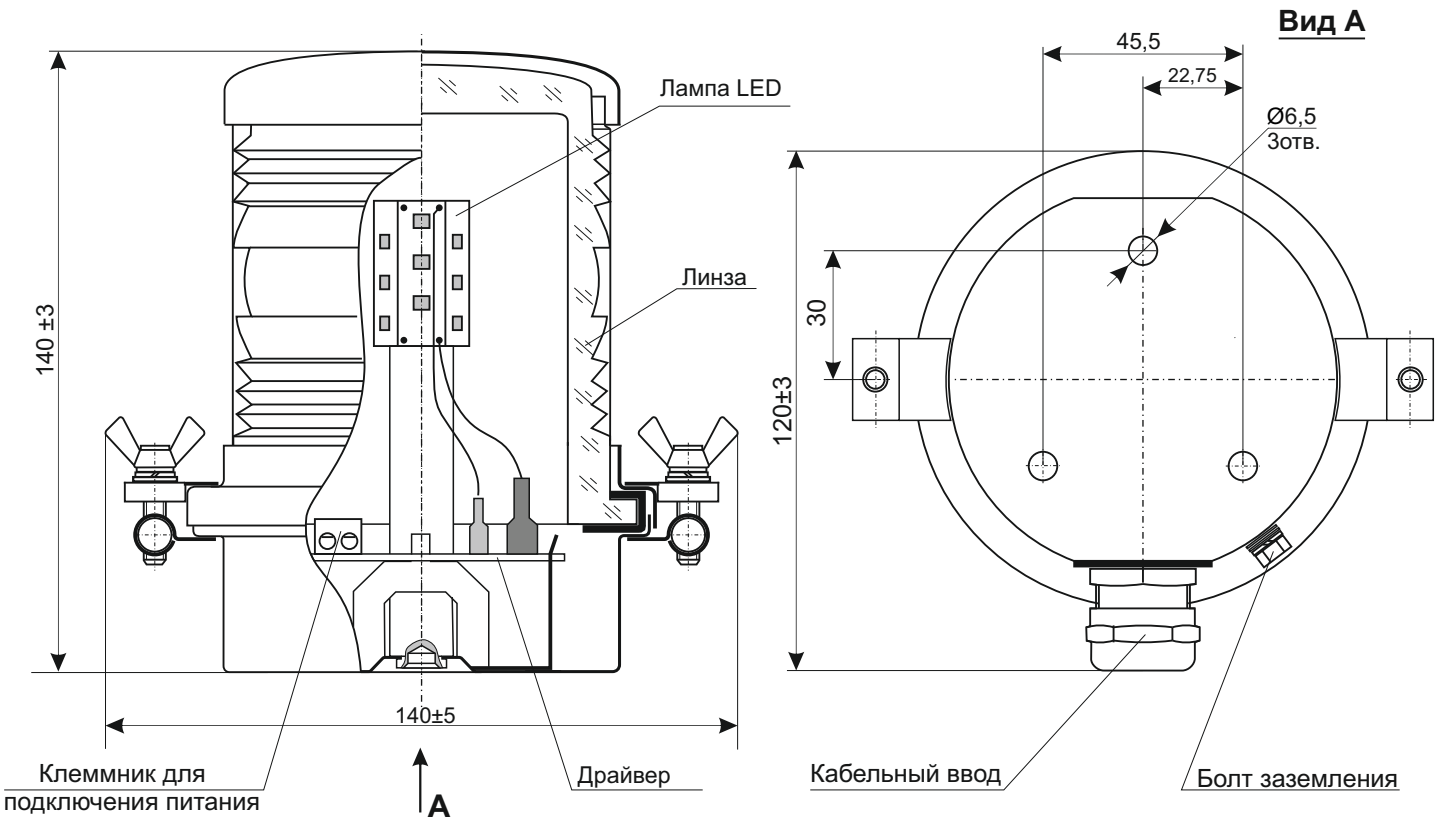

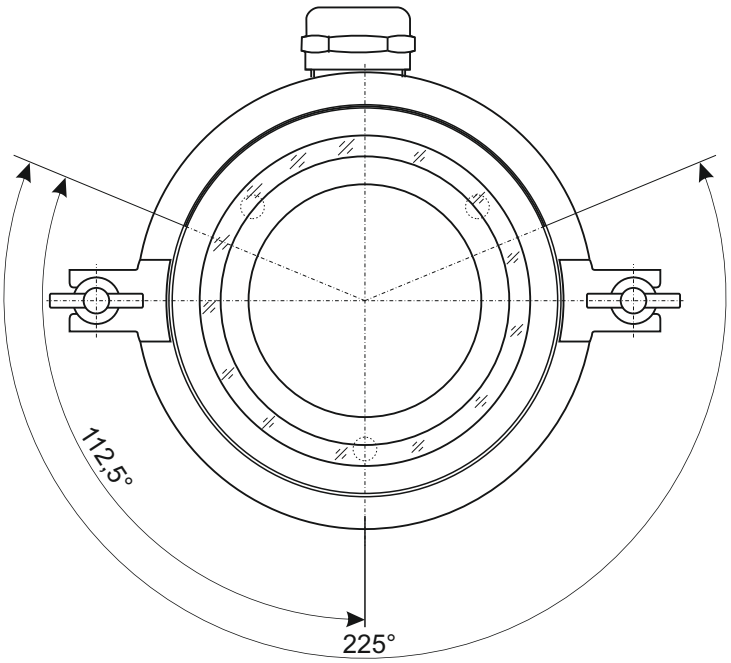

Состав фонаря:

1. Корпус;
2. Линза
3. Светодиодный источник света - лампа LW-08
4. Драйвер: DRDC-24-390 - для фонаря с дальностью видимости 5,55 км

Технические характеристики:

Угол освещения-225°;
Напряжение питания - 24 В постоянного тока;
Потребляемая мощность фонаря, не более:
- с дальностью видимости 2 мили (3,7км) – 2,6 Вт;
- с дальностью видимости 3 мили (5,55км) – 4,2 Вт;

Степень защиты фонаря– IP56
Габаритные размеры фонаря, (мм) не более: 140 х 140
Масса, кг, не более: 1,0